



aqoClick-L ECO

Kompakte Wärmeübergabestation

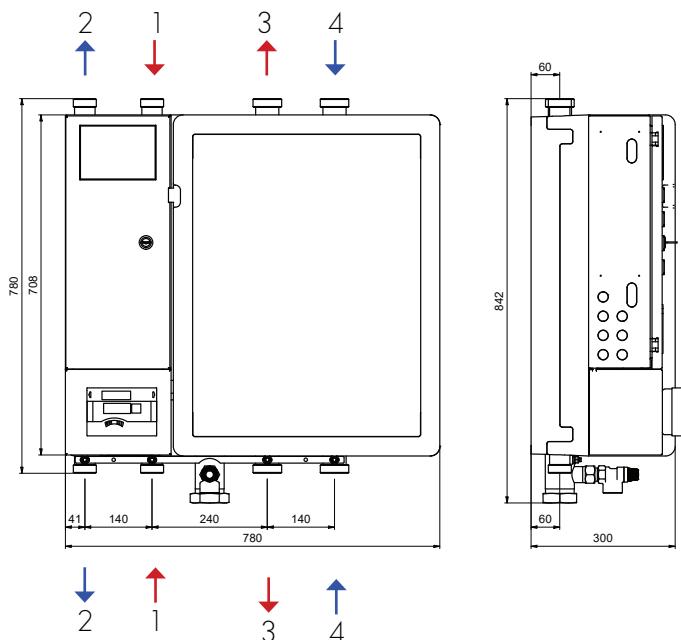

Die Baureihe aqoClick-L ECO stellt die erweiterte Ausführung der aqoClick-s ECO dar und verfügt über eine höhere Leistung von 30 bis zu 155 kW. Die Stationen haben sowohl oben als auch unten primäre und sekundäre Anschlüsse, was einen vielseitigen Einsatz gewährleistet. Auf Wunsch können auch Regler anderer Hersteller verwendet werden.

Technische Daten		
aqoClick-L ECO (30 - 155 kW*)	primär	sekundär
Vorlauftemperatur max.	110°C	90°C
Druckstufe PN	16 bar / 25 bar	10 bar
Durchflussmenge max.	3,5 m³/h	5,9 m³/h
Leistung	siehe Tabelle Seite 15	
Druckverlust dp max.	abhängig vom geforderten Temperaturprofil auf Anfrage	
Rohrnenweite	5/4" / DN 32	6/4" / DN 40
Anschlüsse flachdichtend	6/4" AG	2" AG
Medium	Wasser	
Elektrischer Anschluss	230V 50 Hz	
Maße (BxHxT)	780 x 834 x 300 mm	
Gewicht	ca. 70 kg	
Schmutzfänger Maschenweite	0,5 mm	0,5 mm
WMZ	110 - 260 mm	
Zulassung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EG		

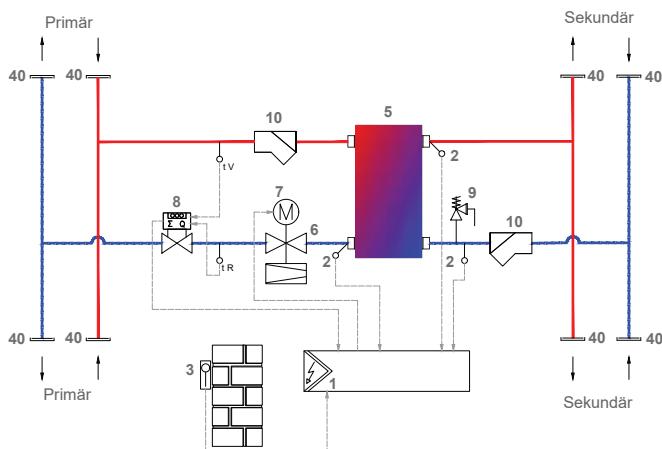


LEGENDE ZEICHNUNG

- 1 Primär Vorlauf
- 2 Primär Rücklauf
- 3 Sekundär Vorlauf
- 4 Sekundär Rücklauf

LEGENDE SCHEMA

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Schaltschrank
+ Regelung | 8 | Wärmemengenzähler |
| 2 | Temperaturfühler | 9 | Sicherheitsventil |
| 3 | Außentemperaturfühler | 10 | Schmutzfänger |
| 5 | Plattenwärmetauscher | 11 | Thermometer |
| 6 | Volumenstromregler | 12 | Entleerung/Entlüftung |
| 7 | Stellantrieb | 21 | Spülanschluss |
| | | 40 | Gewindeanschluss |

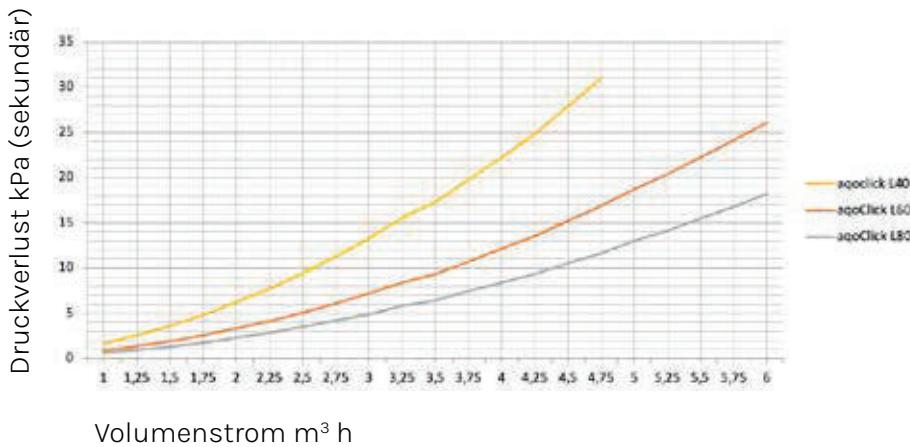

aqoClick-L V1 ECO

Übergabestationen aqoClick-L mit Basisausstattung (RM360, Ventil Danfoss, WMZ Passstück)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
aqoClick-L40 V1 ECO 2300/40/16/D/P130	1203570
aqoClick-L60 V1 ECO 2300/60/16/D/P130	1203571
aqoClick-L80 V1 ECO 3000/80/16/D/P130	1203572
aqoClick-L80/2 V1 ECO 3500/80/16/D/P260	1203573

aqoClick-L V2 ECO

Übergabestationen aqoClick-L mit Basisausstattung (RM360, Ventil Danfoss) + Wärmemengenzähler Sharky Heat 775

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
aqoClick-L40 V2 ECO 2300/40/16/D/SH	1204422
aqoClick-L60 V2 ECO 2300/60/16/D/SH	1204423
aqoClick-L80 V2 ECO 3000/80/16/D/SH	1204424
aqoClick-L80/2 V2 ECO 3500/80/16/D/SH	1204421

Leistungstabelle

Leistung Übergabesta- tionv	Leistung bei 70-43 / 40- 65°C	Leistung bei 75-53 / 50- 70°C	Leistung bei 80-52 / 50- 70°C	Leistung bei 85-52 / 50-70°C	Leistung bei 90-52 / 50- 75°C	Platten Wärmetauscher
	kW	kW	kW	kW	kW	Type
aqoClick-L40	30	50	75	75	90	CB60-40H
aqoClick-L60	50	65	85	100	110	CB60-60H
aqoClick-L80	75	75	100	110	130	CB60-80H
aqoClick-L80/2	75	90	115	125	155	CB60-80H