
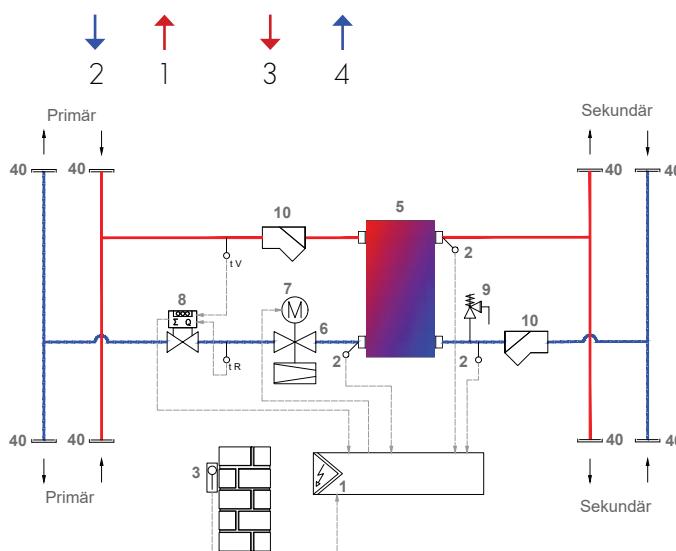


aqoClick-s ECO

Kompakte Wärmeübergabestation

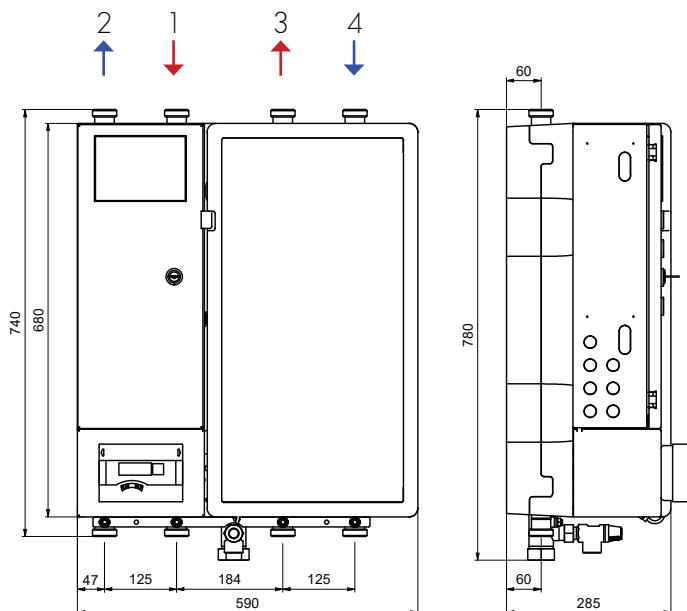

Der Fernwärme- und Heizungsregler RM360 ist eine optimale Integration in das gesamte System der Baureihe aqoClick-S ECO und spielt eine wesentliche Rolle für die flexible Anpassung der Wärmeübergabestation in modularer Hinsicht. Die Stationen haben sowohl oben als auch unten primäre und sekundäre Anschlüsse, was einen vielseitigen Einsatz gewährleistet. Natürlich können auch Regler anderer Hersteller verwendet werden.


Technische Daten		
aqoClick-s (10 - 75 kW*)	primär	sekundär
Vorlauftemperatur max.	110°C	90°C
Druckstufe PN	16 bar / 25 bar	10 bar
Durchflussmenge max.	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Leistung	siehe Tabelle Seite 13	
Druckverlust dp max.	abhängig vom geforderten Temperaturprofil auf Anfrage	
Rohrnenweite	1" / DN25	1" / DN25
Anschlüsse flachdichtend	5/4" AG	5/4" AG
Medium	Wasser	
Elektrischer Anschluss	230V 50 Hz	
Maße (BxHxT)	590 x 780 x 285 mm	
Gewicht	ca. 40 kg	
Schmutzfänger Maschenweite	0,5 mm	0,5 mm
WMZ	110 - 190 mm	-
Zulassung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EG		

LEGENDE

- 1 Primär Vorlauf
- 2 Primär Rücklauf
- 3 Sekundär Vorlauf
- 4 Sekundär Rücklauf

LEGENDE SCHEMA

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Schaltschrank + Regelung | 9 Sicherheitsventil |
| 2 Temperaturfühler | 10 Schmutzfänger |
| 3 Außentemperaturfühler | 11 Thermometer |
| 5 Plattenwärmetauscher | 12 Entleerung/Entlüftung |
| 6 Volumenstromregler | 21 Spülanschluss |
| 7 Stellantrieb | 40 Gewindeanschluss |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 21 | |
| 40 | |

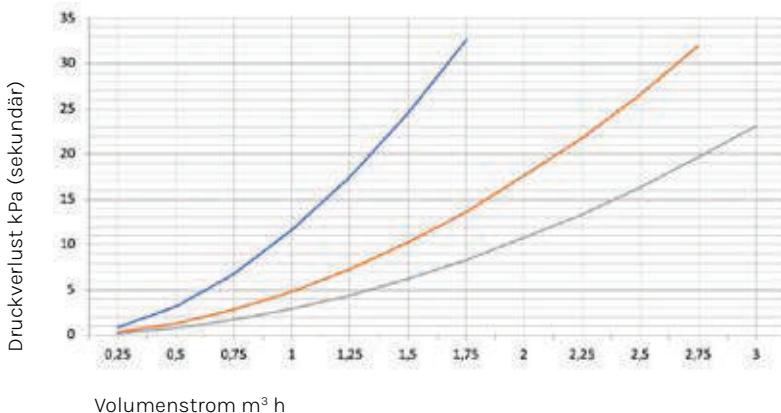

Unsere Produktlinie aqoClick-s ECO ist in verschiedenen Varianten verfügbar und zeichnet sich neben der perfekten Abstimmung von Komponenten auch durch schnelle Lieferzeiten aus.

aqoClick-s V1 ECO

Übergabestationen aqoClick-s mit Basisausstattung (RM360, Ventil Danfoss, WMZ Passstück)

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
aqoClick-s16 V1 ECO 860/16/16/D/P110	1203567
aqoClick-s26 V1 ECO 1400/26/16/D/P110	1203568
aqoClick-s36 V1 ECO 1800/36/16/D/P110	1203569

aqoClick-s V2 ECO

Übergabestationen aqoClick-s mit Basisausstattung (RM360, Ventil Danfoss) + Wärmemengenzähler Sharky Heat 775

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
aqoClick-s16 V2 ECO 860/16/16/D/SH	1204420
aqoClick-s26 V2 ECO 1400/26/16/D/SH	1204418
aqoClick-s36 V2 ECO 1800/36/16/D/SH	1204419

aqoClick-s V3 ECO

Übergabestationen aqoClick-s mit Basisausstattung (RM360, Ventil Siemens) + Wärmemengenzähler Sharky Heat

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
aqoClick-s16 V3 ECO 1330/16/25/S/SH	1200436
aqoClick-s26 V3 ECO 1330/26/25/S/SH	1200438
aqoClick-s36 V3 ECO 1800/36/25/S/SH	1200439

Leistungstabelle

Leistung Übergabesta- tion	Leistung bei 70-43 / 40-65°C	Leistung bei 75-53 / 50-70°C	Leistung bei 80-52 / 50-70°C	Leistung bei 85-52 / 50-70°C	Leistung bei 90-52 / 50-75°C	Platten Wärmetauscher
	kW	kW	kW	kW	kW	Type
aqoClick-s16	10	15	25	30	30	CB60-16H
aqoClick-s26	20	30	45	50	50	CB60-26H
aqoClick-s36	30	45	60	70	75	CB60-36H